

Notice  
technique



**Système « techcof® » (brevet déposé)**

Coffrage pour la réalisation et la protection de trémies pour dalles et prédalles béton

**Mise en œuvre de la boîte de réservation techcof®**


- **Domaines d'application** Rebouchage des trémies pour dalles et prédalles béton.
- **Avantages d'utilisation** Facilité de mise en œuvre, le produit sur mesure s'adapte en longueur, largeur et hauteur. Sécurité maximale, aucune chute humaine ou matérielle n'est possible, pendant toute la durée des travaux, fond de coffrage.
- **Résistance mécanique**
  - Rapport CSTB EEM n° 07260 10 400 (13 juin 2007).
  - Rapport CSTB EEM n° 07260 087 62 (30 novembre 2007).
- **Poids des boîtes**
  - Pour une boîte de L. 90 X l. 60 X h. 30 cm : **9,4 kg**
  - Pour une boîte de L. 40 X l. 20 X h. 20 cm : **1,5 kg**
- **Protection de l'environnement** Matière Polyéthylène Haute Densité, 100 % recyclable.
- **Outillage nécessaire**
  - Disqueuse
  - Scie cloche
  - Marteau

**Conseils pour la mise en place**




**Étape 1**

- Mise en place de la boîte à l'emplacement précis du plan.
- **Les équerres grises constituent la partie inférieure.**
- Accrochage de celle-ci au fond du coffrage.

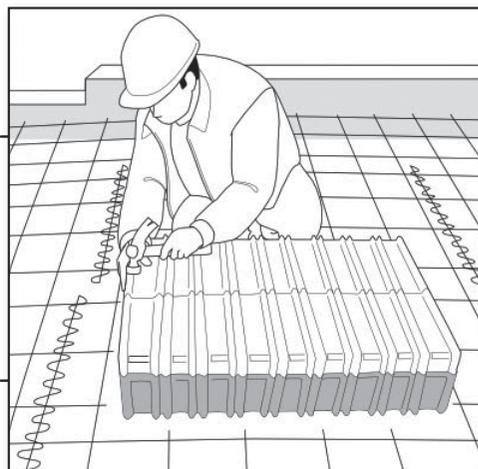


**Étape 2**

- Coulage du plancher.

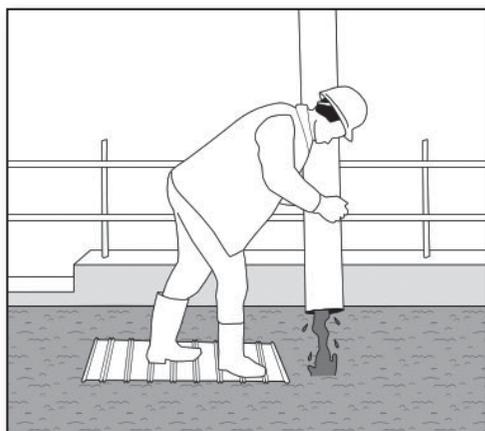


**Étape 3**

- Après séchage, découpe du couvercle à la disqueuse pour l'étape 5.

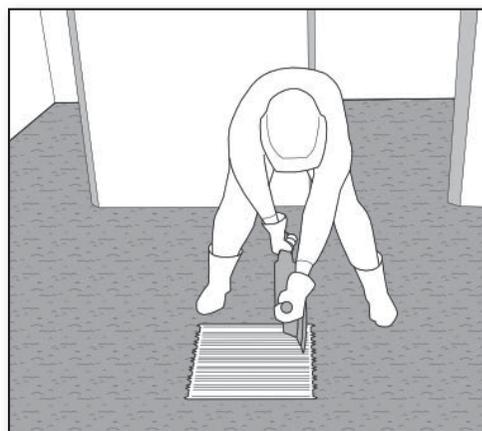


**Étape 4**

- Démontage de toutes les cloisons en CP.

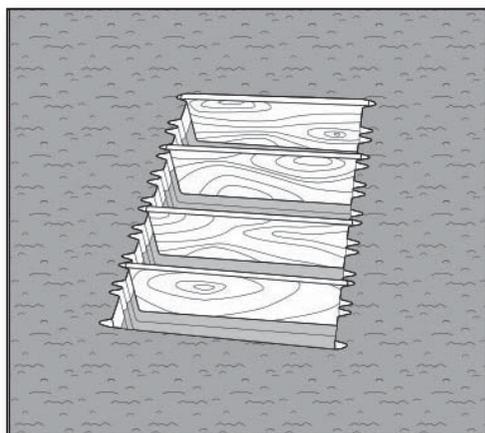

**Étape 5**


- Déposer le couvercle dans le fond de la boîte techcof®. La trémie est sécurisée.

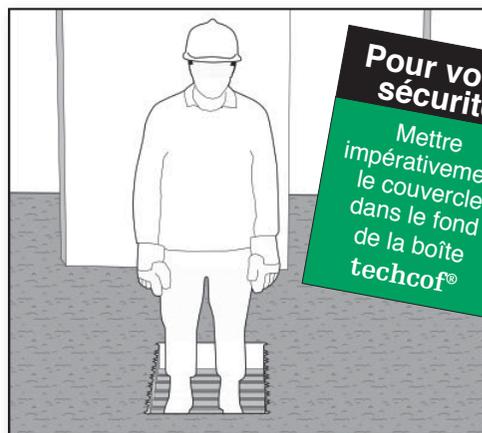

**Pour votre sécurité**  
Mettre impérativement le couvercle dans le fond de la boîte techcof®


**Étape 6**

- Enlever le couvercle, découpage avec la scie cloche, et passage des réseaux dans le fond de la boîte techcof®. Elle servira de coffrage pour le remplissage du béton.

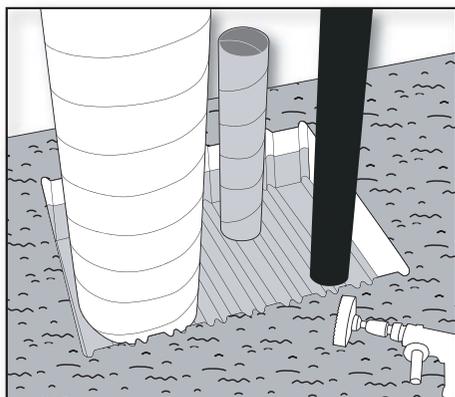

**Étape 7**

- Après la mise en place des conduits, la trémie peut être remplie de béton.

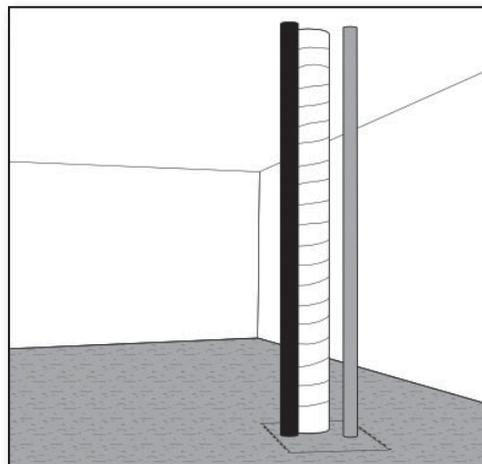

Distribué par :

**s.a.m.b**  
ingénierie

1, rue de la Gare - BP 69 - 93300 Aubervilliers  
Tél. : 01 48 33 04 07 - Fax : 01 48 33 21 86