

MANNEQUIN TECHCOF® ALUMINIUM

Domaines d'application : *Réservation pour fenêtres et porte-fenêtres pour voile béton 16, 18, 20 cm.*

Avantage d'utilisation : *Sa légèreté soulage le travail des compagnons et libère la grue, sa mise en place est rapide. Réutilisable de nombreuses fois*

Protection de l'environnement : *100% recyclable, fabriqué entièrement dans la même matière.*

Poids :
 — Pour un voile de 16 cm : 3,2kg/ml
 — Pour un voile de 18 cm : 3,6 kg/ml
 — Pour un voile de 20 cm : 3,9 kg/ml
 Soit pour un mannequin de 2,20 x 0,90 en voile de 16cm : 20 kg

Outillage : *Maillet en plastique ou marteau. Martyr en bois pour l'utilisation avec le marteau. Pour un meilleur maintien, nous préconisons des aimants avec cônes d'écartement.*

**PRODUIT
ET
FABRIQUÉ
EN
FRANCE**

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Descriptif du produit



1 — Option Oreille.
 Taille standard 7 x 12 cm
 Autres dimensions possible.



2 — Identification du produit, dimension.




3 — Épaisseur de voile standards (16, 18, 20 cm) avec ou sans reingot.

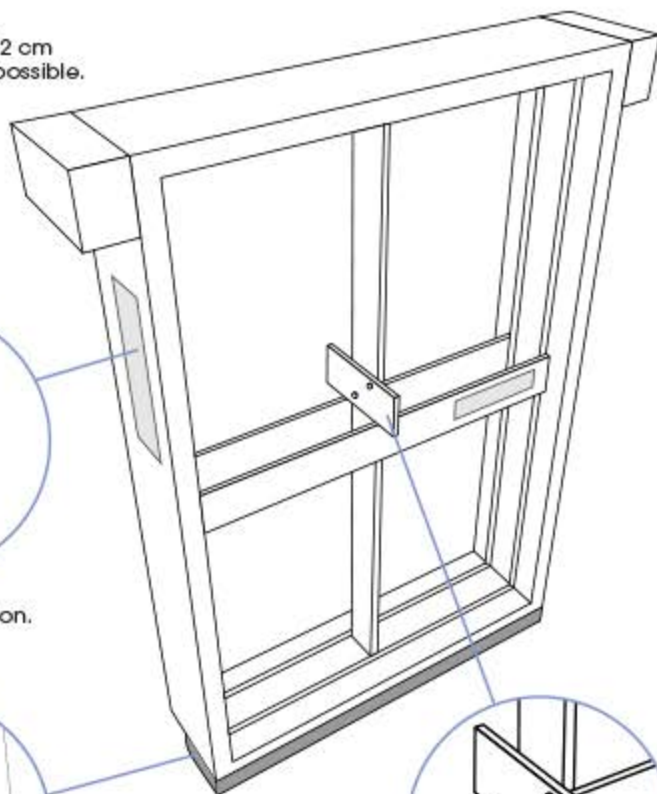

4 — Calle d'écartement.

3 faces




4 faces




Levage




Négatif bois

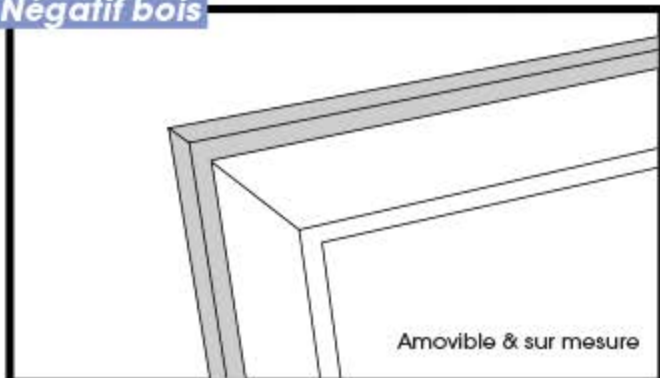

Sa légèreté libère la grue et facilite son positionnement sur la banche. Ces régalges doivent se faire avec un marteau en utilisant un martyr en bois.

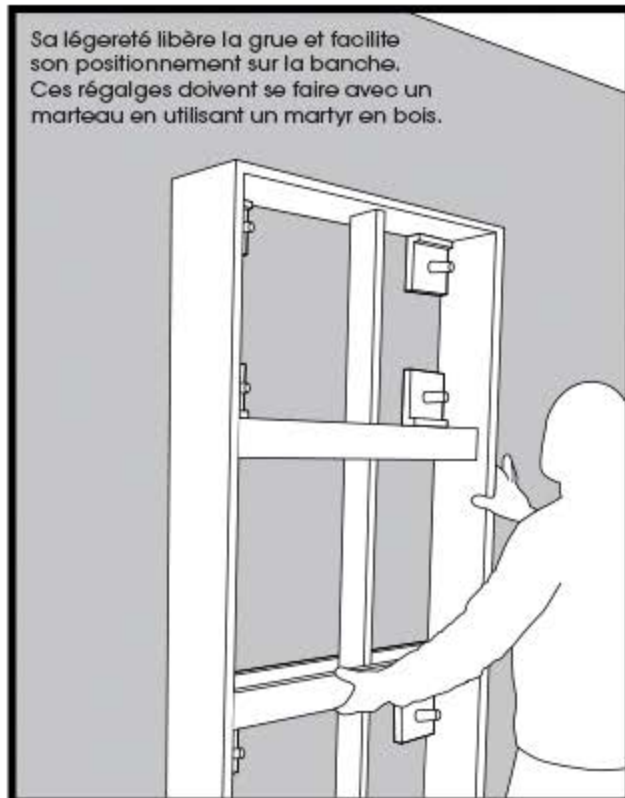


Goutte d'eau

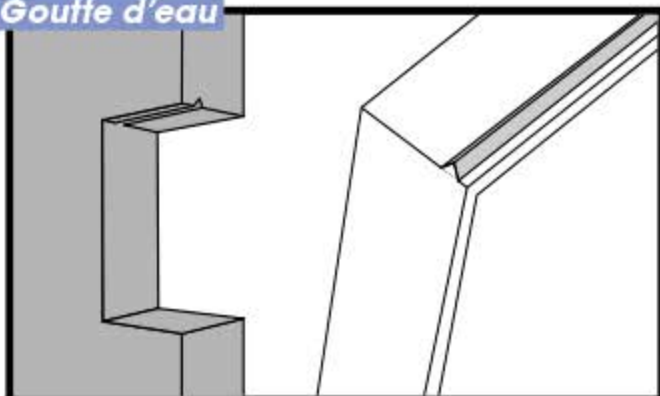

Important


Pour les mannequins hors standard, nous consulter.

POSSIBILITÉ DE MANNEQUIN BOIS ET POLYSTYRÈNE.

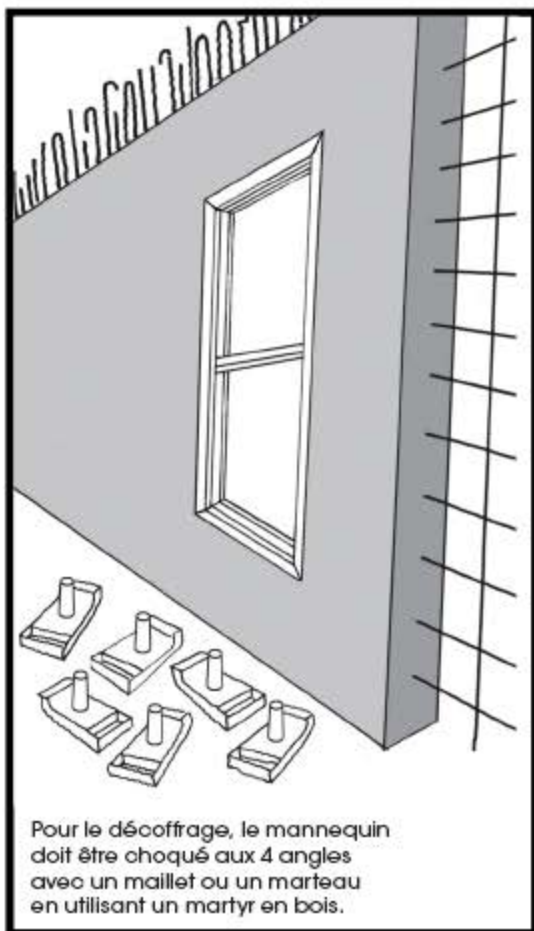

Détails Regingot standard

Sur Mesure
Possible

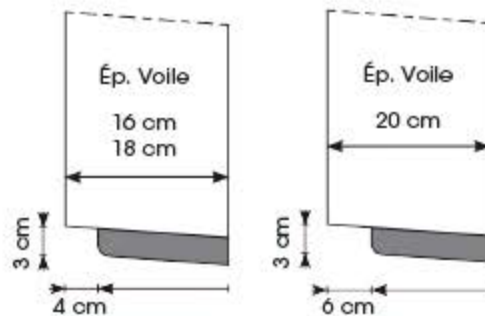

DISTRIBUÉ PAR